



## E905

Poêle compact avec un rendement exceptionnel. Son revêtement en faïence n'est constitué que de deux pièces.



Blu  
Genziana



Bianco  
Antico



Rosso



Beige  
Sabbia



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

#### Chauffage par diffusion naturelle

Chaleur naturellement propagée par rayonnement et convection naturelle

#### Structure

Un monobloc en acier avec porte et grille en fonte, foyer en Aluker

#### Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main


#### Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

#### Easy Cleaning

Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible

### DESSIN TECHNIQUE

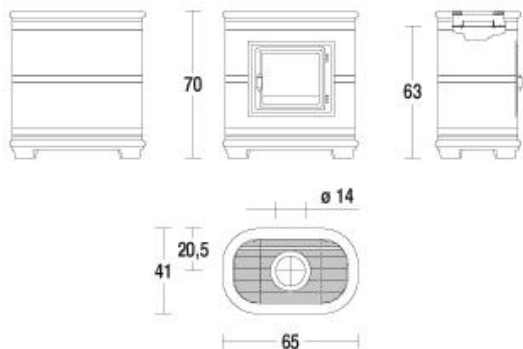

### DONNÉS TECHNIQUES

Volume chauffable (min. - maxi.)	m <sup>3</sup>	125 - 215
Rendement thermique	%	84,5
Puissance nominale	kW	7,4
Consommation nominale	Kg/h	1,4
Puissance maximale	kW	9,0
Consommation maximale	Kg/h	2,5
Dimensions	cm	65x41x70
Revêtement		Majolique
Frontal		Majolique
Monoblocs		fonte
Air primaire et secondaire		Réglable
Kit air de combustion		
Foyer		Fonte
Grille corbeille		fonte
Départ fumée Ø	cm	14, en partie haute
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Fonte
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C.
Poignée		acier
Wellness -humidificateur d'air inox		no
Four en acier inoxydable	cm	
Multifuoco System®		no
Défecteurs d'air frontal réglable		no
Kit convection forcée		
Poids	Kg	125

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.



IMPORT  
BENELUX