



P936

La taille compacte, la souplesse d'installation et la possibilité d'avoir le départ fumée à l'arrière, sur le côté ou en partie haute permettent d'installer ce poêle à un endroit exigü sans devoir renoncer à la convivialité du feu



Grigio Cerato



Bianco Antico



Rosso Lava



Giallo Acceso



Kaki



Sahara

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Multifuoco System®

Système à quatre niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable

Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

Rolling Top

Un couvercle coulissant sur la partie supérieur, pour accéder à la recharge de granulés

Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

Energy Saving

Arrêt et allumage automatique pour des économies maximales

Wellness

Humidificateur avec diffuseur d'arômes

Fonction Eco

Un contrôle automatique de la puissance des flammes

Capteur de niveau des granulés

Il permet de contrôler la quantité de granulés dans le réservoir et en signale sur l'afficheur le niveau minimum et la nécessité de ravitaillement


DESSIN TECHNIQUE

DONNÉS TECHNIQUES

Volume chauffable (min. - maxi.)	m ³	145 - 245
Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	2,6 - 8,5
Réglage de la puissance (positions)		4
Rendement thermique	%	89,1
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	0,6 - 1,8
Dimensions	cm	89x28x112
Revêtement/frontal		Majolique avec couvercle coulissant
Monoblocs		Acier
Défecteur/Grille corbeille		Fonte
Départ fumée Ø	cm	8 - postérieur
Sortie optionelle de fumée		latéral gauche et supérieur central
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Fonte
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)	Kg	20
Wellness -humidificateur d'air inox		oui
Four en acier inoxydable		no
Multifuoco System®		3 niveaux de vitesse
Dual Power		no
Télécommande		Afficheur LCD
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Remote Control System		Optionnelle
Défecteurs d'air frontal réglable		Oui

Copyright c.2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio/ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.

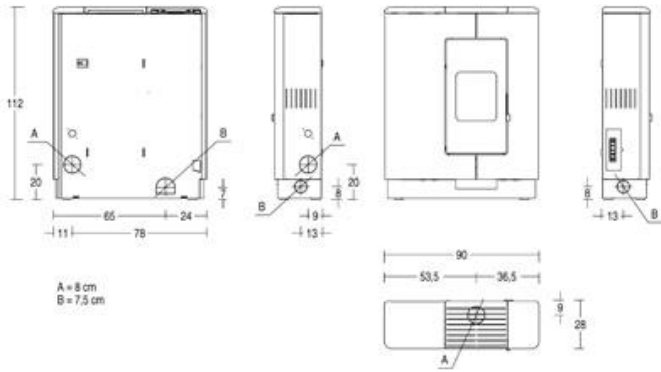

défecteurs d'air latéraux	optionelle. droit / gauche
Puissance absorbée au régime maximum	Watt 100
Puissance absorbée maximum	Watt 380
Poids	Kg

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.