



P937

Poêle à deux volumes. L'originalité du dessin géométrique le rend particulier dans ses formes, parfaitement en accord avec l'esthétique minimaliste. L'option de la diffusion d'air chaud latérale et le départ fumée en partie haute, à l'arrière ou sur le côté lui confèrent une extrême souplesse d'installation

Versione Tinta Unita



Bianco Antico



Rosso Lava



Ardesia

Versione Bicolore



pannelli frontali Bianco Antico



Ardesia



Kaki



Terra Cotta



pannelli frontali Ardesia



Bianco Antico

cornice porta

cornice porta

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Multifuoco System®

Système à quatre niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

Dual Power System

Deux ventilateurs autonomes pour différentes températures dans différentes pièces

Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable

Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

Energy Saving

Arrêt et allumage automatique pour des économies maximales

Wellness

Humidificateur avec diffuseur d'arômes


Fonction Eco

Un contrôle automatique de la puissance des flammes

Captur de niveau des granulés

Il permet de contrôler la quantité de granulés dans le réservoir et en signale sur l'afficheur le niveau minimum et la nécessité de ravitaillement

DESSIN TECHNIQUE

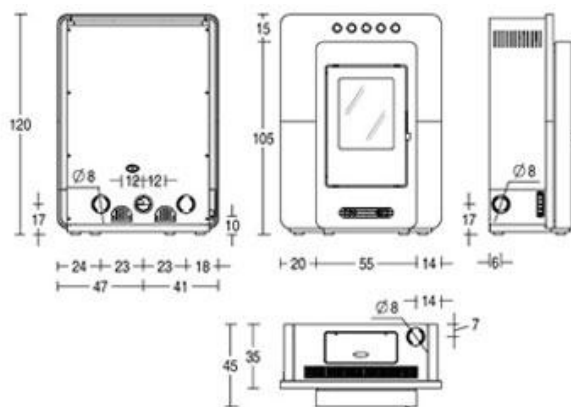

DONNÉS TECHNIQUES

Volume chauffable (min. - maxi.)	m ³	185 - 315
Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	3,5 - 11,0
Réglage de la puissance (positions)		5
Rendement thermique	%	89,2
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	0,8 - 2,4
Dimensions	cm	88x45x120
Revêtement/frontal		Majolique
Monoblocs		Acier
Défecteur/Grille corbeille		Fonte
Départ fumée Ø	cm	8 - postérieur
Sortie optionnelle de fumée		latéral gauche / droit et supérieur droit
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Fonte
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)	Kg	30
Wellness -humidificateur d'air inox		oui
Four en acier inoxydable		no
Multifuoco System®		4 niveaux de vitesse
Dual Power		oui
Télécommande		Afficheur LCD
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Remote Control System		Optionnelle
Défecteurs d'air frontal réglable		oui
défecteurs d'air latéraux		optionnelle. droit / gauche
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	150
Puissance absorbée maximum	Watt	430
Poids	Kg	220

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.



IMPORT BENELUX

Copyright c.2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.