



P938

Cette originale disposition et la pureté géométrique de l'encadrement en faïence contribuent à rendre ce poêle particulièrement innovant



Bianco Antico



Ardesia



Kaki



Terra Cotta

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Multifuoco System®

Système à quatre niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

Dual Power System

Deux ventilateurs autonomes pour différentes températures dans différentes pièces

Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable

Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

Energy Saving

Arrêt et allumage automatique pour des économies maximales


Fonction Eco

Un contrôle automatique de la puissance des flammes

Capteur de niveau des granulés

Il permet de contrôler la quantité de granulés dans le réservoir et en signale sur l'afficheur le niveau minimum et la nécessité de ravitaillement

DESSIN TECHNIQUE

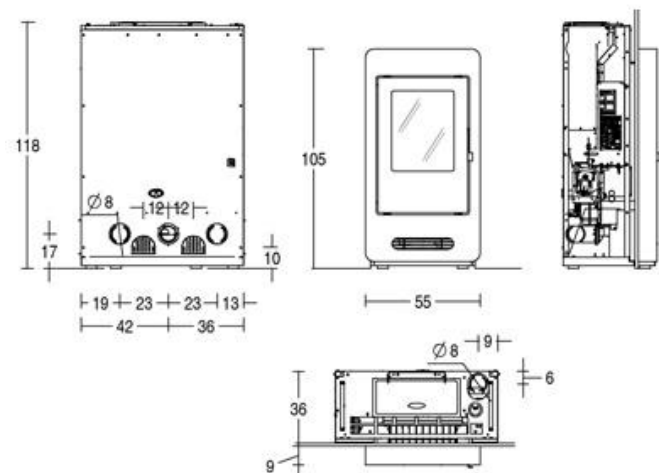

DONNÉS TECHNIQUES

Volume chauffable (min. - maxi.)	m ³	185 - 315
Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	3,5 - 11,0
Réglage de la puissance (positions)		5
Rendement thermique	%	89,2
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	0,8 -2,4
Dimensions	cm	54x10x102
Revêtement/frontal		Majolique
Monoblocs		Acier
Défecteur/Grille corbeille		Fonte / Fonte
Départ fumée Ø	cm	8 - postérieur
Sortie optionelle de fumée		latéral gauche et droit, supérieur droit
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Fonte
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)	Kg	30
Wellness -humidificateur d'air inox		no
Four en acier inoxydable		no
Multifuoco System®		4 niveaux de vitesse
Dual Power		oui
Télécommande		Afficheur LCD
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Remote Control System		Optionnelle
Défecteurs d'air frontal réglable		Oui
défecteurs d'air latéraux		no
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	150
Puissance absorbée maximum	Watt	430
Poids	Kg	200

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.



IMPORT
BENELUX

PerSempere : Liezeledorp 82 - 2870 Puurs
Tel.: (+32) 03 535 20 00 • Tech.: (+32) 03 535 20 01
info@persempere.be | www.persempere.be