

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio/ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



# P955


Versatile et de petite taille, ce poêle aux lignes classiques est l'idéal pour chauffer des pièces de dimensions moyennes.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

- Multifuoco System®**  
Système à trois niveaux de ventilation forcée.  
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m
- Télécommande multifonction**  
Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort
- Thermostat**  
Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.
- Remote Control System**  
En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms
- Structure**  
Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable
- Revêtement en majolique**  
Une gamme unique de pièces faites à la main
- Air Glass System**  
Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C
- Easy Cleaning**  
Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible
- Wellness**  
Humidificateur avec diffuseur d'arômes

## DESSIN TECHNIQUE

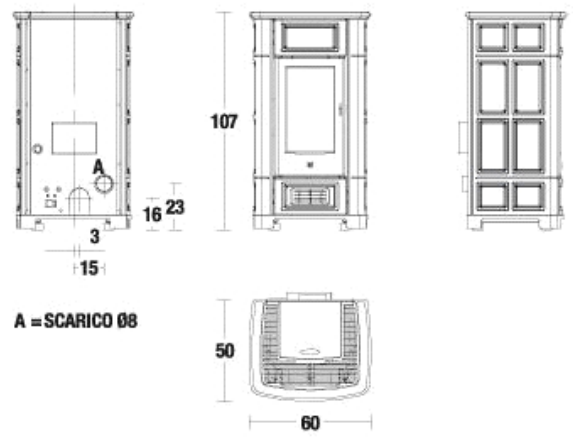

## DONNÉS TECHNIQUES

Volume chauffable (min. - maxi.)	m <sup>3</sup>	150 -255
Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	2,9 -8,9
Réglage de la puissance (positions)		4
Rendement thermique	%	87,9 -90,1
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	0,7 -2,2
Dimensions	cm	60x50x107
Revêtement/frontal		Majolique
Monoblocs		Acier
Défecteur/Grille corbeille		Font
Départ fumée Ø	cm	8
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Font
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C.
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)	Kg	20
Wellness -humidificateur d'air inox		oui
Four en acier inoxydable		
Multifuoco System®		3 niveaux de vitesse
Dual Power		no
Télécommande		Afficheur LCD
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Remote Control System		Optionnelle
Défecteurs d'air frontal réglable		oui
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	100
Puissance absorbée maximum	Watt	380
Poids	Kg	160

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.