



P956

Des lignes épurées et nettes pour ce poêle qui s'harmonise parfaitement aux styles d'agencement des plus modernes.



Terra d'Oriente



Ollare



Nero Opaco



Rosso



Blu Antico



Bianco Meringa



Bordeaux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Multifuoco System®

Système à trois niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable

Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C


Easy Cleaning

Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible

Wellness

Humidificateur avec diffuseur d'arômes

DESSIN TECHNIQUE

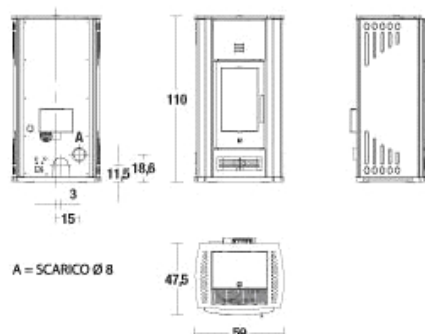

DONNÉS TECHNIQUES

Volume chauffable (min. - maxi.)	m ³	150 -255
Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	2,9 -8,9
Réglage de la puissance (positions)		4
Rendement thermique	%	87,9 -90,1
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	0,7 -2,2
Dimensions	cm	59x47,5x110
Revêtement/frontal		Majolique
Monoblocs		Acier
Défecteur/Grille corbeille		Font
Départ fumée Ø	cm	8
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Font
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C.
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)	Kg	26
Wellness -humidificateur d'air inox		oui
Four en acier inoxydable		
Multifuoco System®		3 niveaux de vitesse
Dual Power		no
Télécommande		Afficheur LCD
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Remote Control System		Optionnelle
Défecteurs d'air frontal réglable		oui
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	100
Puissance absorbée maximum	Watt	380
Poids	Kg	160

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.



IMPORT
BENELUX

PerSempere : Liezeledorp 82 - 2870 Puurs
Tel.: (+32) 03 535 20 00 • Tech.: (+32) 03 535 20 01
info@persempere.be | www.persempere.be