



P958 C

Le caractère traditionnel du revêtement en faïence faite main de ce poêle le rend particulièrement apte à être intégré dans tout environnement classique.



Terra
d'Oriente



Bianco
Meringa



Bordeaux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Multifuoco System®

Système à trois niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte.

Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

Rolling Top

Un couvercle coulissant sur la partie supérieur, pour accéder à la recharge de granulés

Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

Energy Saving

Arrêt et allumage automatique pour des économies maximales


Easy Cleaning

Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible

Wellness

Humidificateur avec diffuseur d'arômes

DESSIN TECHNIQUE

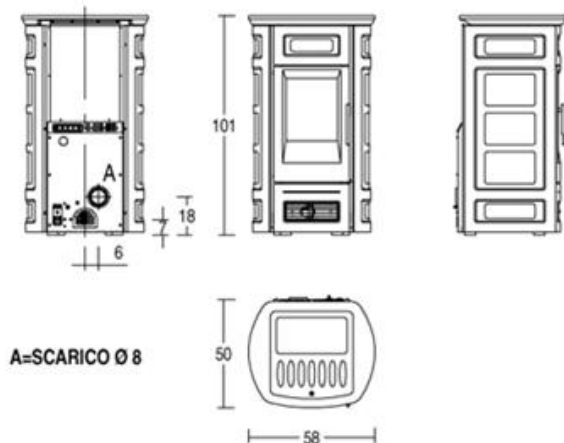

DONNÉS TECHNIQUES

Volume chauffable (min. - maxi.)	m ³	145 -245
Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	2,7 -8,6
Réglage de la puissance (positions)		4
Rendement thermique	%	88,5 -89,3
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	0,6 -1,9
Dimensions	cm	58x50x101
Revêtement/frontal		Majolique
Monoblocs		Acier
Défecteur/Grille corbeille		Font
Départ fumée Ø	cm	8
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Font
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C.
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)	Kg	18
Wellness -humidificateur d'air inox		oui
Four en acier inoxydable		
Multifuoco System®		3 niveaux de vitesse
Dual Power		no
Télécommande		Afficheur LCD
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Remote Control System		Optionnelle
Défecteurs d'air frontal réglable		oui
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	100
Puissance absorbée maximum	Watt	380
Poids	Kg	150

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.

PerSempere

IMPORT
BENELUX

PerSempere : Liezeledorp 82 - 2870 Puurs
Tel.: (+32) 03 535 20 00 • Tech.: (+32) 03 535 20 01
info@persempere.be | www.persempere.be