

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio/ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



## P960 THERMO

Poêle en précieuse faïence alliant dimensions réduites et hautes performances.



Terra d'Oriente



Nero Opaco



Rosso



Blu Antico



Bianco Meringa



Bordeaux

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

#### Chauffage

La production de système de chauffage à eau chaude pour le système de chauffage principal ou en complément de la plomberie et de chauffage existants

#### Affichage multifonction

Commandes numériques pour l'allumage, l'arrêt, la programmation du thermostat minuteur et réglage de la température de l'eau.

#### Programmation

Une programmation journalière avec deux tranches horaires.

#### Structure

Monobloc, grille et chaudière en acier inoxydable avec une porte en fonte. vase d'expansion fermée, circulateur et sécurités standard

#### Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main


#### Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

#### Easy Cleaning

Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible

### DESSIN TECHNIQUE

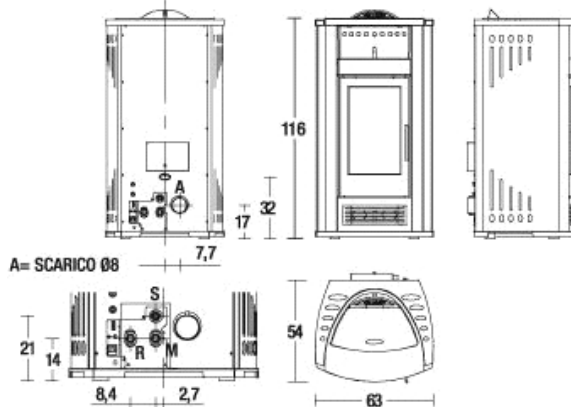

S = SCARICO VALVOLA SICUREZZA 3/4"  
R = RITORNO IMPIANTO 3/4"  
M = MANDATA IMPIANTO 3/4"

### DONNÉS TECHNIQUES

Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	3,6-12
Puissance au fluide (min. - maxi.)	kW	2,9-8,0
Réglage de la puissance (positions)		5
Rendement thermique (min. - maxi.)	%	89,1-90,2
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	0,8-2,8
Dimensions	cm	63x54x116
Revêtement/frontal		Majolique/acier laqué
Monoblocs		Acier
Défecteur		
Foyer		Acier
Grille corbeille		Acier
Départ fumée Ø	cm	8
Chaudière		Acier
Pompe de circulation et sécurité		standard
Vase d'expansion		fermée
Kit eau chaude sanitaire		
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Fonte
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C.
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)		35
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière avec deux tranches horaires
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	105
Puissance absorbée maximum	Watt	385
Poids	Kg	181

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.