



## P965 M THERMO

Avec son prestigieux habillage en faïence, ce poêle devient élément décoratif à part entière tout en produisant de l'eau chaude pour un maximum de confort dans votre habitation.



Terra  
d'Oriente



Bianco  
Meringa



Bordeaux



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

#### Chauffage

La production de système de chauffage à eau chaude pour le système de chauffage principal ou en complément de la plomberie et de chauffage existants

#### Affichage multifonction

Commandes numériques pour l'allumage, l'arrêt, la programmation du thermostat minuteur et réglage de la température de l'eau.

#### Programmation

Une programmation journalière avec deux tranches horaires.

#### Structure

Monobloc, grille et chaudière en acier inoxydable avec une porte en fonte. vase d'expansion fermée, circulateur et sécurités standard

#### Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main


#### Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

#### Easy Cleaning

Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible

### DESSIN TECHNIQUE

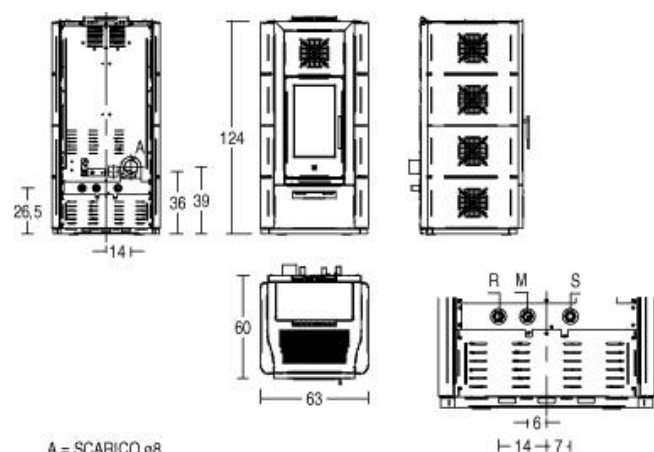

A = SCARICO Ø8  
S=SCARICO TERMICO 3/4"  
R=RITORNO IMPIANTO 3/4"  
M=MANDATA IMPIANTO 3/4"

### DONNÉS TECHNIQUES

|                                      |      |   |
|--------------------------------------|------|---|
| Puissance nominale (min. - maxi.)    | kW   | 8,6 -19,0                               |
| Puissance au fluide (min. - maxi.)   | kW   | 6,3 -14,0                               |
| Réglage de la puissance (positions)  |      | 5                                       |
| Rendement thermique (min. - maxi.)   | %    | 93,0 -94,5                              |
| Consommation nominale (min. -maxi.)  | Kg/h | 1,8 -4,0                                |
| Dimensions                           | cm   | 63x60x124                               |
| Revêtement/frontal                   |      | Majolique                               |
| Monoblocs                            |      | Acier                                   |
| Défecteur                            |      | Acier                                   |
| Foyer                                |      | Aluker                                  |
| Grille corbeille                     |      | Acier                                   |
| Départ fumée Ø                       | cm   | 8                                       |
| Chaudière                            |      | Acier                                   |
| Pompe de circulation et sécurité     |      | standard                                |
| Vase d'expansion                     |      | fermée                                  |
| Kit eau chaude sanitaire             |      |   |
| Tiroir à cendre                      |      | Enlevable                               |
| Port                                 |      | Fonte                                   |
| Verre vitrocéramique                 |      | Autonettoyant et résistant à 750° C.    |
| Poignée                              |      | Acier avec finition nickelée            |
| Capacité réservoir (a propos)        |      | 38                                      |
| Panneau de control du poêle          |      | Commandes numériques                    |
| Chronothermostat avec programmation  |      | Journalière avec deux tranches horaires |
| Puissance absorbée au régime maximum | Watt | 110                                     |
| Puissance absorbée maximum           | Watt | 390                                     |
| Poids                                | Kg   | 315                                     |

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.



IMPORT  
BENELUX

PerSempere : Liezeledorp 82 - 2870 Puurs  
Tel.: (+32) 03 535 20 00 • Tech.: (+32) 03 535 20 01  
info@persempere.be | www.persempere.be