



P966 THERMO

Habillé d'acier laqué, ce poêle associe à ses lignes modernes une puissance calorifique élevée, idéale pour chauffer des pièces de grandes dimensions.



Terra
d'Oriente



Nero Opaco



Bianco
Meringa



Bordeaux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Chauffage

La production de système de chauffage à eau chaude pour le système de chauffage principal ou en complément de la plomberie et de chauffage existants

Affichage multifonction

Commandes numériques pour l'allumage, l'arrêt, la programmation du thermostat minuteur et réglage de la température de l'eau.

Programmation

Une programmation journalière avec deux tranches horaires.

Structure

Monobloc, grille et chaudière en acier inoxydable avec une porte en fonte. vase d'expansion fermée, circulateur et sécurités standard

Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main


Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C

Easy Cleaning

Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible

DESSIN TECHNIQUE

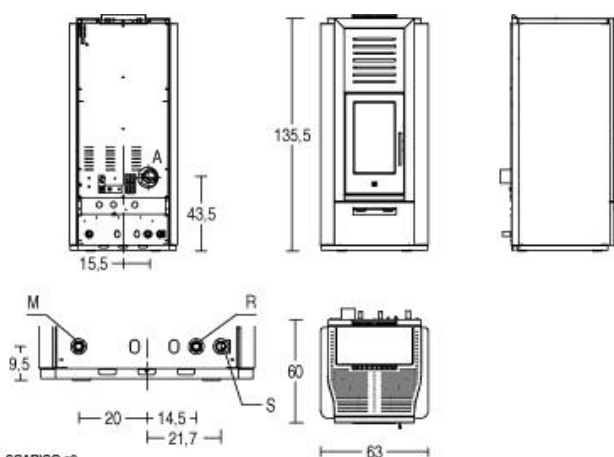

A = SCARICO ø8
S = SCARICO TERMICO 3/4"
R = RITORNO IMPIANTO 3/4"
M = MANDATA IMPIANTO 3/4"

DONNÉS TECHNIQUES

Puissance nominale (min. - maxi.)	kW	9,0 -28,5
Puissance au fluide (min. - maxi.)	kW	7,0 -23,5
Réglage de la puissance (positions)		5
Rendement thermique (min. - maxi.)	%	90,0 -92,0
Consommation nominale (min. -maxi.)	Kg/h	1,9 -6,0
Dimensions	cm	63x60X135,5
Revêtement/frontal		Acier
Monoblocs		Acier
Défecteur		Acier
Foyer		Aluker
Grille corbeille		Acier
Départ fumée Ø	cm	8
Chaudière		Acier
Pompe de circulation et sécurité		standard
Vase d'expansion		fermée
Kit eau chaude sanitaire		
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Fonte
Verre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C.
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (a propos)		52
Panneau de control du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière avec deux tranches horaires
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	130
Puissance absorbée maximum	Watt	430
Poids	Kg	265

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.