



P957

Ce poêle aux formes linéaires et minimales est l'idéal pour chauffer des pièces de moyennes dimensions.



Blu Avio



Rosso



Beige
Sabbia



Bianco
Meringa



Bordeaux



Orange



Grigio Ferro



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Multifuoco System®

Système à trois niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignée rétractable

Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C


Easy Cleaning

Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible

Wellness

Humidificateur avec diffuseur d'arômes

DESSIN TECHNIQUE

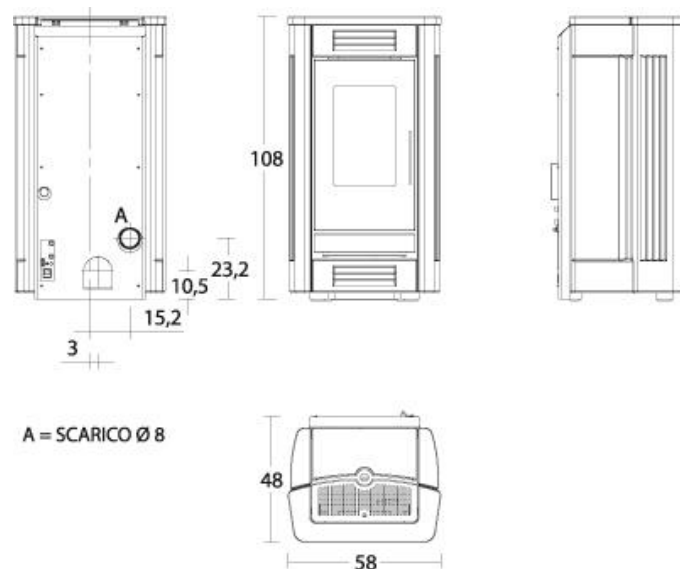

DONNÉS TECHNIQUES

| | | |
|--------------------------------------|----------------|---|
| Volume chauffable (min. - maxi.) | m ³ | 150 -255 |
| Puissance nominale (min. - maxi.) | kW | 2,9 -8,9 |
| Réglage de la puissance (positions) | | 4 |
| Rendement thermique | % | 87,9 -90,1 |
| Consommation nominale (min. -maxi.) | Kg/h | 0,7 -2,2 |
| Dimensions | cm | 58x52x108 |
| Revêtement/frontal | | Majolique |
| Monoblocs | | Acier |
| Défecteur/Grille corbeille | | Font |
| Départ fumée Ø | cm | 8 |
| Tiroir à cendre | | Enlevable |
| Port | | Font |
| Verre vitrocéramique | | Autonettoyant et résistant à 750° C. |
| Poignée | | Acier (escamotable) |
| Capacité réservoir (a propos) | Kg | 18 |
| Wellness -humidificateur d'air inox | | oui |
| Four en acier inoxydable | | |
| Multifuoco System® | | 3 niveaux de vitesse |
| Dual Power | | no |
| Télécommande | | Afficheur LCD |
| Panneau de control du poêle | | Commandes numériques |
| Chronothermostat avec programmation | | Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires |
| Remote Control System | | Optionnelle |
| Défecteurs d'air frontal réglable | | oui |
| Puissance absorbée au régime maximum | Watt | 100 |
| Puissance absorbée maximum | Watt | 380 |
| Poids | Kg | 181 |

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.